

tél : 51.51.73.21 - Fax : 51.51.75.03 - Téléx : 710998F

## ALIMENTATION 09.176.2


L'alimentation type 09.176.2 se compose d'un transformateur double fonction :

- . alimentation 220/12 V - 180 W
- . chargeur de batterie automatique 12 Volt, 8 ampères maximum,

et d'un panneau de contrôle et de distribution de l'ensemble des circuits électroniques du véhicule.

Dans sa version de base, cette alimentation est prévue pour une utilisation avec 2 batteries, à l'aide d'un séparateur type SCHEIBER. Pour une utilisation avec une seule batterie relier les 2 entrées +B1 et + B2 ensemble.

Appareil équipé d'un transformateur conforme à la norme NFC 52210.

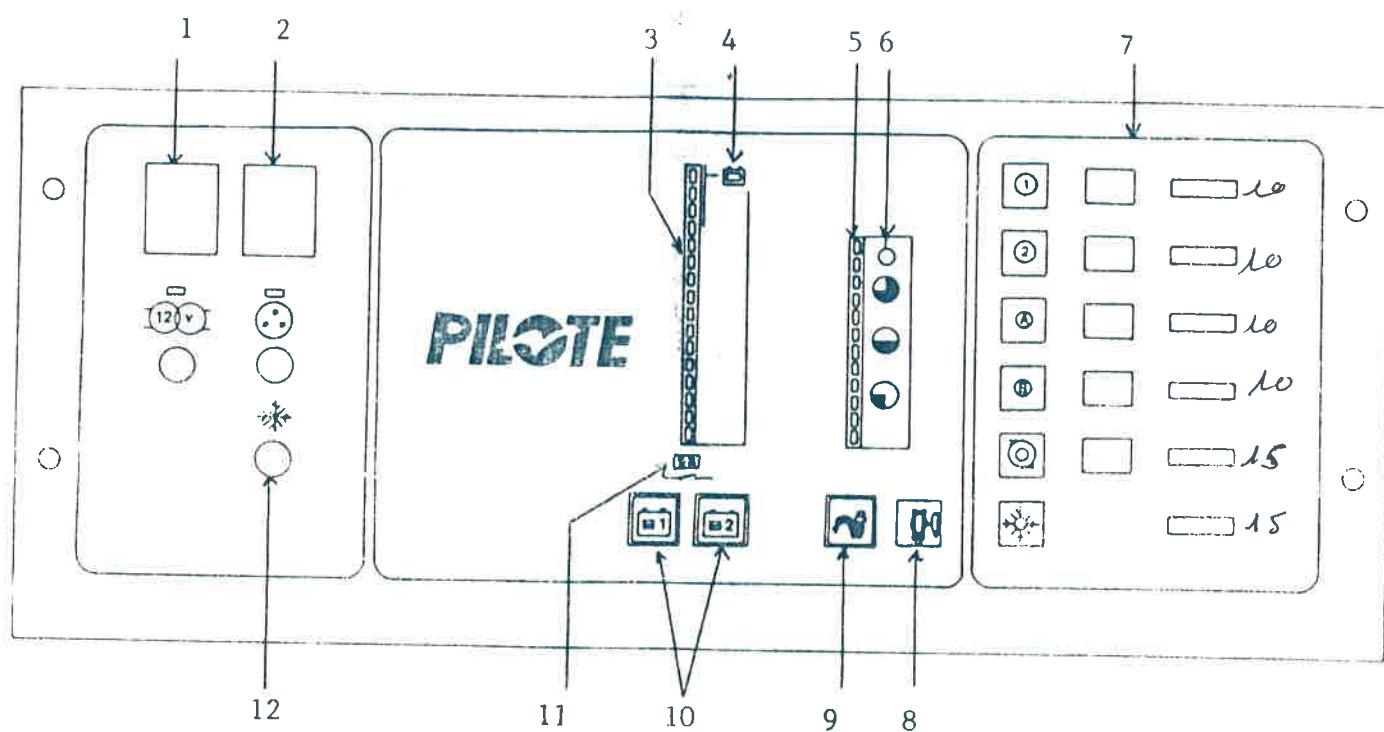

1. circuit transfo/chargeur (2A)
2. circuit utilisation 220 V (15A)
3. Visualisation des tensions batterie
4. Voyant de charge
5. Niveau réservoir d'eau propre
6. Réglage du niveau d'eau propre
7. Circuit utilisation 12 V
8. Niveau plein (réservoir d'eaux usées)
9. Bouton test du réservoir d'eau propre
10. Boutons test pour la mesure de la tension batterie B1 et B2
11. Témoin d'accouplement des batteries.
12. Protection du réfrigérateur en 220 V ( A ).

## I - DESCRIPTIF DE FONCTIONNEMENT

---

### a) - SUR BATTERIE

Tous les circuits d'utilisation 12 V sont alimentés directement à partir de la batterie.

Afin de limiter la décharge de la batterie, le réfrigérateur ne fonctionne sous 12 V que si le contact du véhicule est établi (moteur en marche).

### b) - SUR RESEAU 220 V

L'interrupteur 2 commande la sortie 220 V (cette sortie est protégée par un disjoncteur 15 A). L'interrupteur 1 commande le transformateur (utilisation 12 V + chargeur). Lorsque cet interrupteur est en position marche, les batteries se rechargent et les sorties 12 V sont alimentées par le transformateur, sauf la sortie auxiliaire qui est reliée à la batterie auxiliaire. Cette sortie peut servir à alimenter des appareils qui fonctionnent en courant continu et non en redressé "téléviseurs, radio, Truma E...". Le réfrigérateur est alimenté en direct par le réseau 220 V.

Le voyant 4 signale la recharge des batteries ; en fin de charge ce voyant s'éteint et l'alimentation coupe automatiquement le circuit chargeur. Il n'est donc pas néfaste de laisser fonctionner l'alimentation en permanence.

### c) - CONTROLE

L'indicateur 3 commandé par les boutons 10 permet de juger de l'état respectif des batteries véhicule et auxiliaire.

Pour que la mesure soit précise, il est nécessaire qu'elle soit faite lorsque ni l'alternateur ni le chargeur débitent sur les batteries.

Le voyant 11 s'allume quand les batteries sont accouplées, signe de bon fonctionnement du séparateur.

La signalisation du réservoir d'eaux usées se fait automatiquement dès que le réservoir est plein.

Le niveau d'eau propre est donné par le bouton poussoir 9.

## IV - RACCORDEMENT DE L'ALIMENTATION 09 176 2

25	rouge 2,5	+ Sortie Eclairage A
26	orange 2,5	+ Sortie Eclairage B
27	Blanc 2,5	+ Sortie Aux. 1 (cette sortie est toujours en courant continu)
28	Jaune 2,5	+ Sortie Aux. 2
29	gris 2,5	+ Sortie Pompe
30	Sortie violet 2,5	+ Sortie Réfrigérateur
40	Violet 0,75	+ après contact du véhicule
44	Jaune 0,75	Sonde eaux usées
13	Rouge 0,75	+ Générateur
24	gris 0,75	Sortie Générateur
10	Blanc 0,75	Voyant d'accouplement Batterie (à relier au séparateur)

