

## COMMANDE DEPORTEE POUR CONVERTISSEUR SINUS

### 38.50100.10

NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE ACHAT  
ET SOUHAITONS QUE CE PRODUIT VOUS APPORTE ENTIERE SATISFACTION.

**Avant de passer à l'utilisation du produit, il est conseillé de lire attentivement les instructions présentées ci-dessous.**

**Le fabricant ne peut être considéré comme responsable et décline toute responsabilité en cas de dommages subis par les personnes ou les biens à la suite d'une utilisation impropre et en référence aux avertissements reportés dans ce manuel.**

#### CONSERVER TOUJOURS CE MANUEL SOIGNEUSEMENT

Le manuel décrit comment utiliser et installer le produit.


Ne pas utiliser le produit autrement que pour ce qu'il a été conçu.

Après avoir déballé le produit, s'assurer qu'il est complet et en bon état en cas de doute s'adresser immédiatement à quelqu'un ayant la qualification professionnelle voulue.

Ne laisser aucune partie de l'emballage à la portée des enfants ou de personnes non responsables.

Si le produit tombe ou qu'il subit des chocs violents, s'adresser immédiatement à quelqu'un de qualifié de façon à s'assurer que l'appareil fonctionne correctement.

#### DESCRIPTIF :

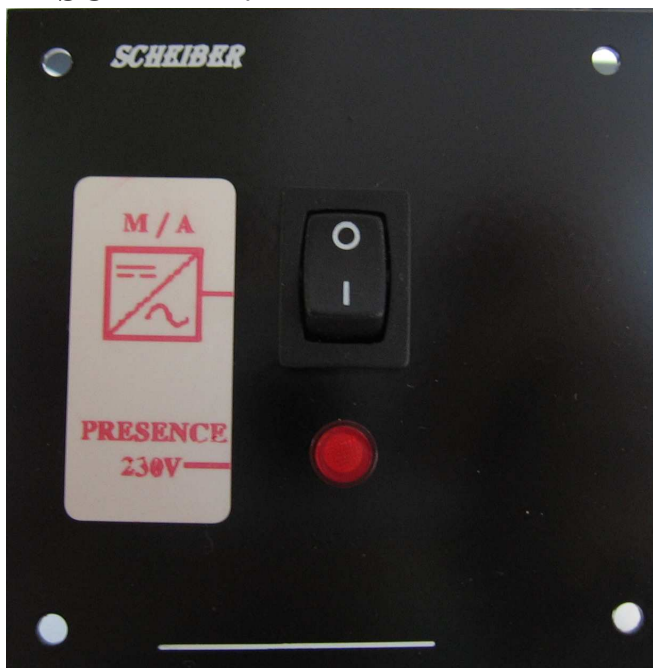

← Interrupteur Marche / arrêt

← Néon 230VAC

## FONCTIONNEMENT :

Activer la fonction commande déportée du convertisseur

L'interrupteur permet de mettre en marche et d'arrêter le convertisseur.

Position : I : marche


Position : O : arrêt

Le néon rouge permet d'indiquer l'état de la sortie 230VAC.

Voyant allumé : 230VAC disponible

Voyant éteint : Convertisseur éteint ou en défaut (voir la notice du convertisseur pour les défauts possibles)

## RACCORDEMENT :

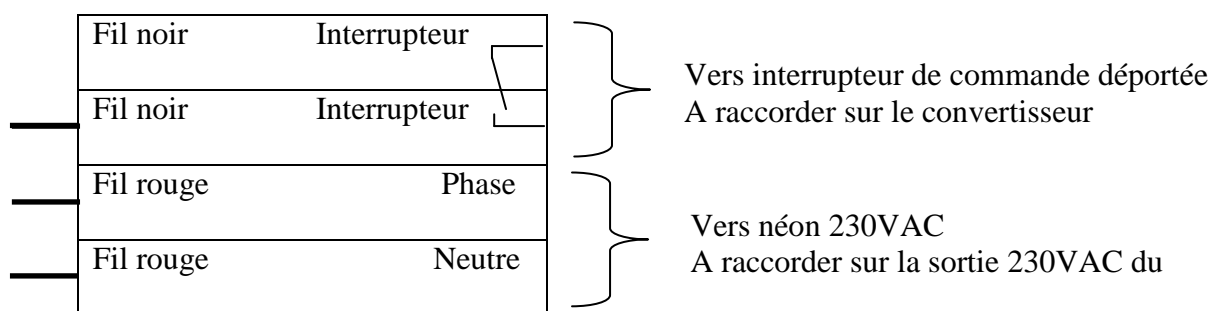

## ENCOMBREMENT DE LA FACADE (en mm) :

