

ALIMENTATION C25-10T



Alimentation - chargeur

- Transformateur 220/12 V redressé
- + Chargeur de batterie 12 V avec contrôle de charge
- + Sécurité réfrigérateur 12 V
- Habillage par capot tôle
- Compatible avec panneaux de commande ci-dessus


C 16-8 T Code 713

180 W + 8 Amp Max Dim. : 300 × 170 × 220 Pds : 8,8 kg

C 25-10 T Code 714

300 W + 10 Amp Max Dim. : 300 × 170 × 220 Pds : 10 kg

85120 ST PIERRE DU CHEMIN

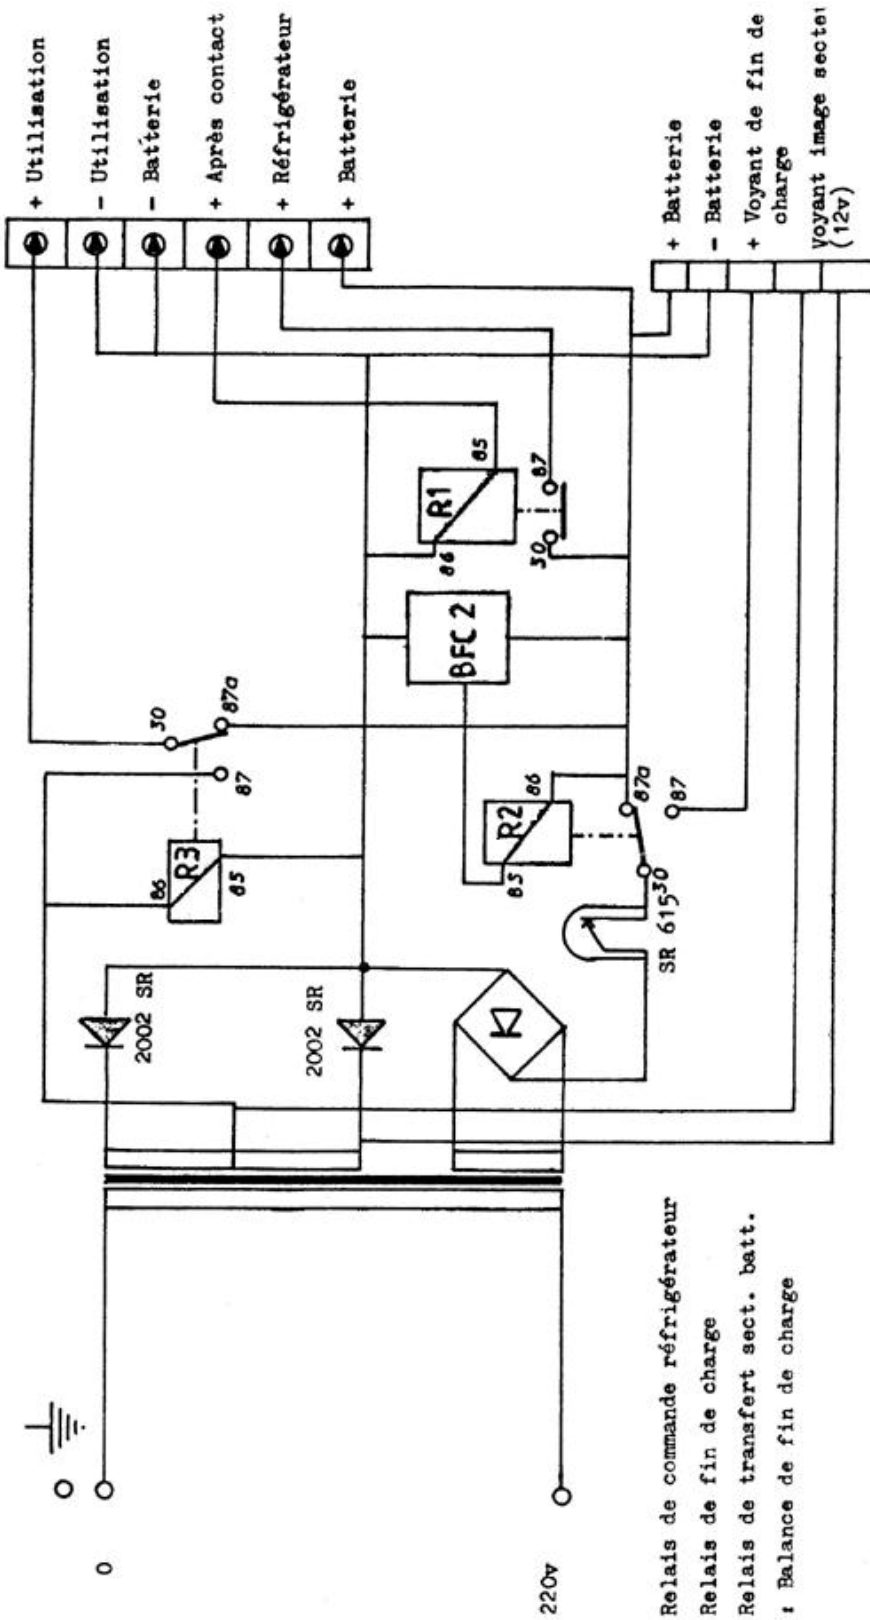

- R1 : Relais de commande réfrigérateur
- R2 : Relais de fin de charge
- R3 : Relais de transfert sect. batt.
- BFC2 : Balance de fin de charge

C16.8 T

C25.10T

shema de principe