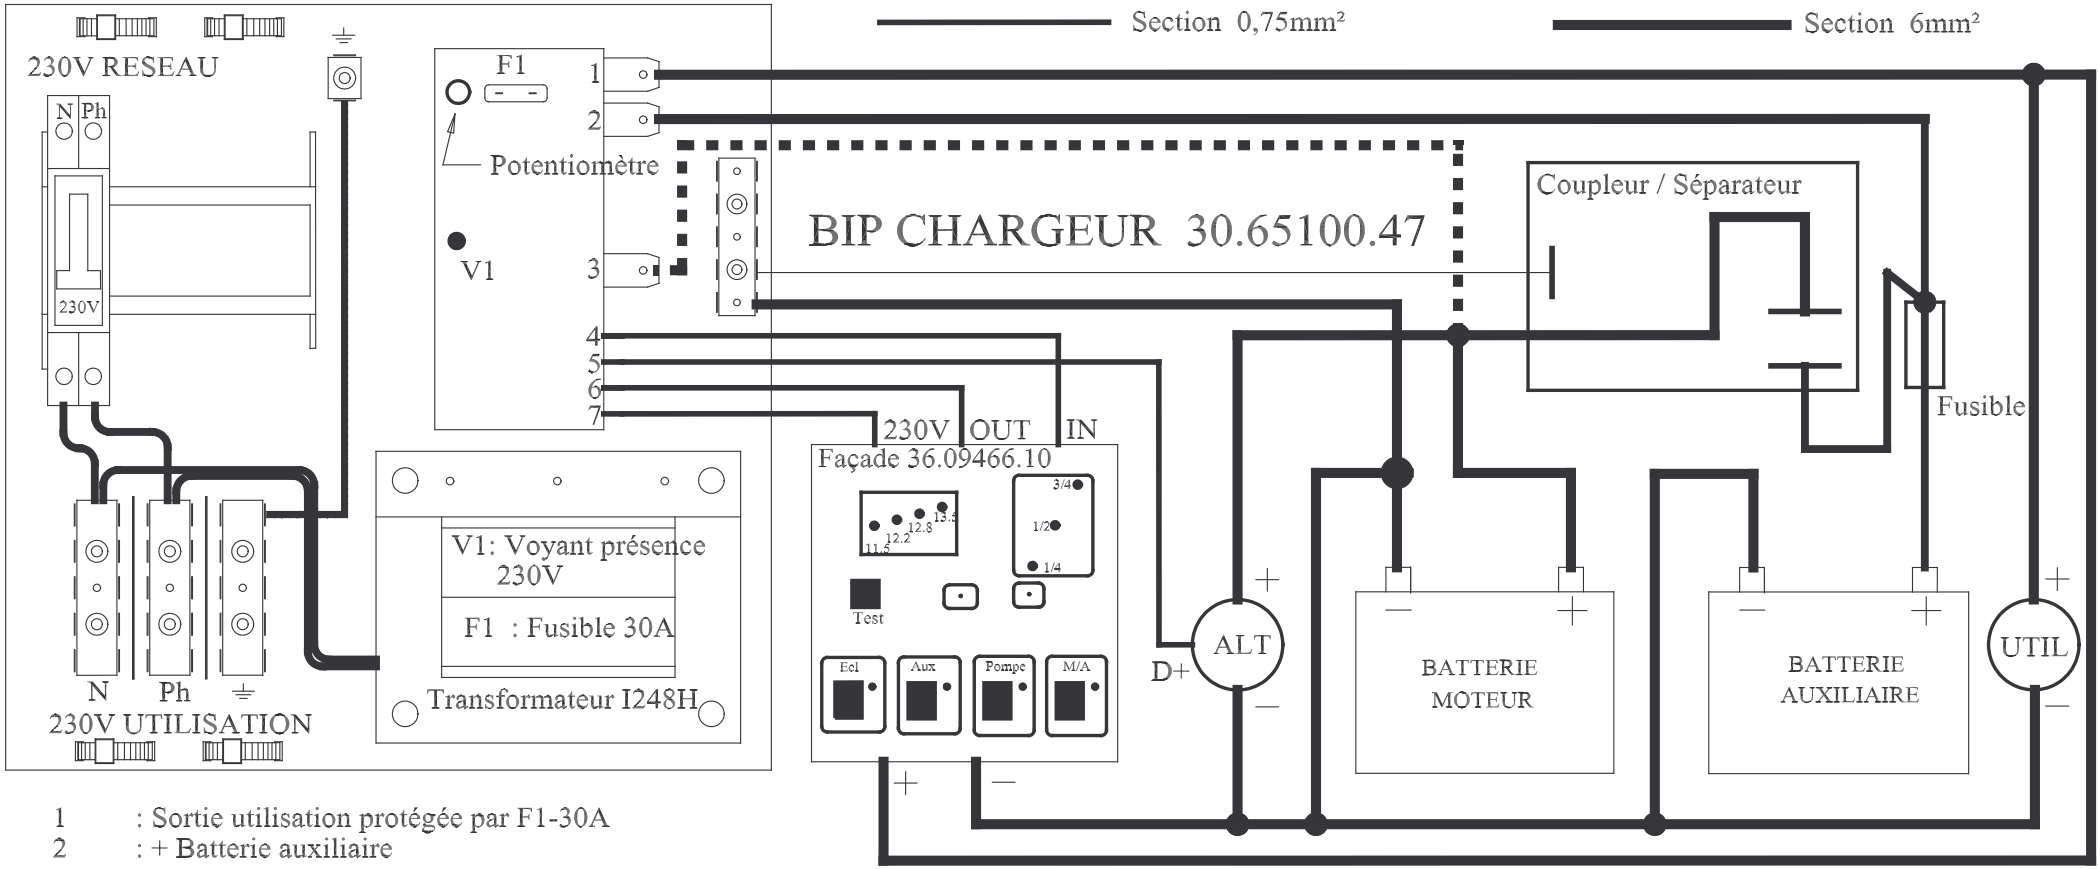

1 : Sortie utilisation protégée par F1-30A
2 : + Batterie auxiliaire
3 : + Batterie moteur
4 : Entrée alimentation chargeur (IN)
5 : Entrée D+ (information de l'alternateur)
6 : Sortie alimentation chargeur (OUT)
7 : Sortie présence 230V

PRINCIPE DE RACCORDEMENT

Masse : se raccorder sur la barrette de masse du chargeur
+ Batterie auxiliaire : se raccorder en sortie de fusible du départ batterie
+ Batterie moteur : prendre le fil du chargeur (borne3) et le mettre sur le coupleur

SCHEIBER
85120 Saint Pierre du Chemin
Tel: 02 51 51 73 21 Fax: 02 51 51 75 03
Email :Scheiber@wanadoo.fr

Désignation : Plan de câblage

BIP CHARGEUR AVEC SORTIE UTILISATION ET COUPLEUR EXTERNE

Echelle :	Matiere :	Déssiné par :	Le :

Réf. CAO :	Couche : 1	Rev : 00	Page : 1/1

Ce plan est la propriété de SCHEIBER. Selon les lois en vigueur toute copie ou reproduction sont interdites.