

**réf. 38.24400.20 / 38.24400.50 12V/24V**

Description : Panneau de commande à 3 fusibles verre, 3 interrupteurs, 3 voyants rouges de signalisation, 3 Fusibles 6.3 x 32 10A

Descriptive : panel with 3 glass fuses, 3 switches, 3 red indicators, 3 glass fuses 6,3 x 32 10A

3 Schalter, 3 rote Led für die Anzeige, 3 Sicherungen 6,3 x 32 10A

**WIRING DIAGRAM / PLAN DE CABLAGE**  
**ANSCHLUBPLAN**

Brancher les entrées +bat avec un câble de 2.5mm<sup>2</sup>  
Connect the inputs +battery with a wire of 2.5mm<sup>2</sup>  
Verbindern Sie Ingangen +bat. mit ein Kabel von 2.5mm<sup>2</sup>

Fonctionnement :  
Les interrupteurs commandent les sorties S1 S2 S3 via les porte fusibles. Un voyant rouge s'allume en position ON


**Working :**

The switches control the outputs S1 S2 S3 via fuse-holders.

A red indicator lights when « ON »

**Lauf :**

Die Schaltern steuern die Ausgänge S1 S2 S3 durch die Sicherungshalter. Die rote LED blinken als die Kreise EIN sind.

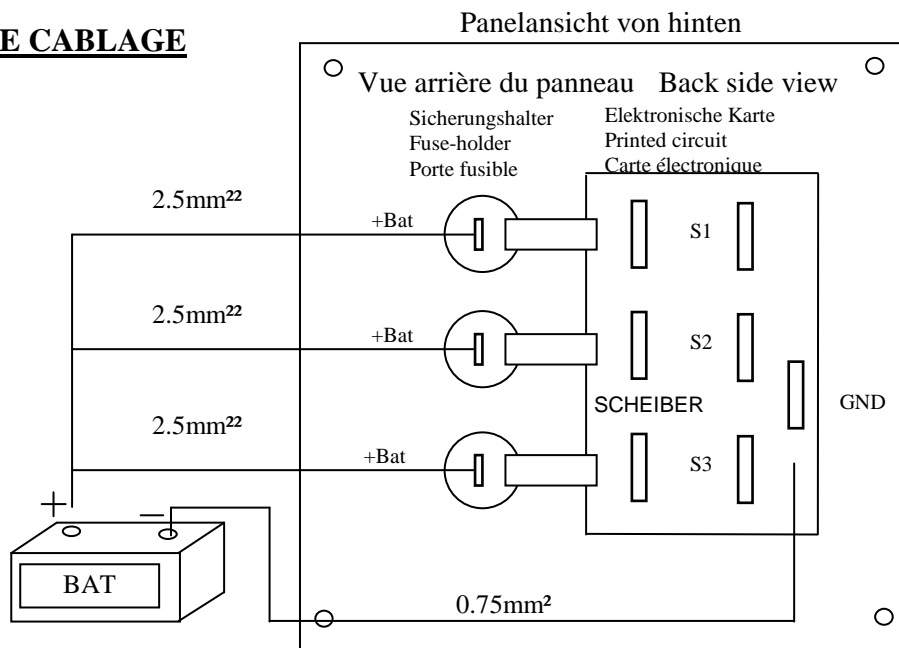

\* La cosse de masse doit être raccordée au moins de la batterie en évitant les masses châssis.  
\* to connect direct to the - battery  
\* zu verbinden mit dem - der Batterie.

**DRILLING DIAGRAM (SCALE 1:1)**  
**PLAN DE PERCAGE (ECH 1:1)**  
**BOHREN PLAN (SKALA 1:1)**

