


MODULE SECTEUR

MS 725

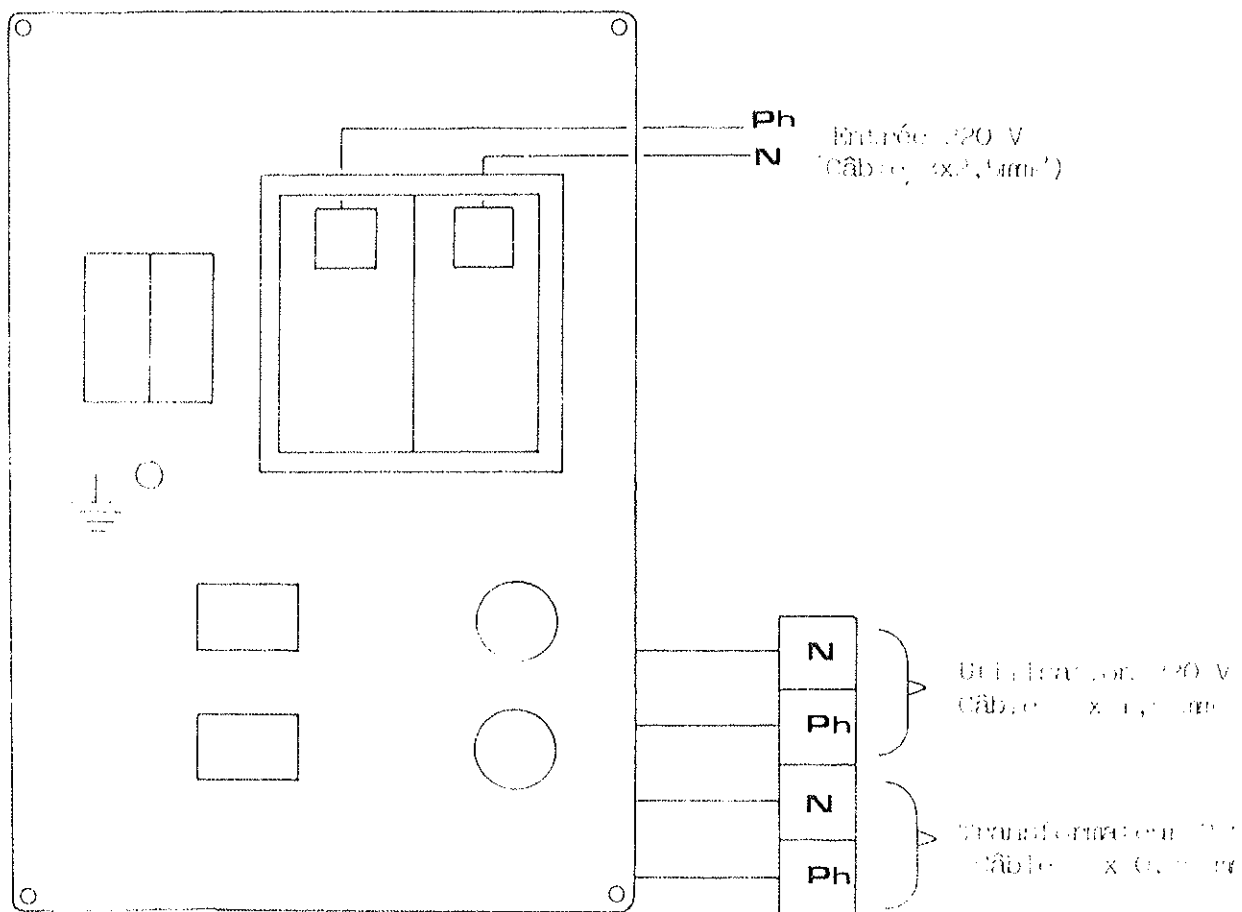


Vue arrière

- Respecter la section des câbles conseillée
- En cas de remplacement, respecter le calibrage des fusibles d'origine
 - . Protection entrée : Fusible 8,3 x 32 - 16 Amp.
 - . Protection transfo : Fusible 6,3 x 32 - 3 Amp.
 - . Protection utilisation : Fusible 6,3 x 32 - 10 Amp.

IMPORTANT : POUR TOUTE INTERVENTION SUR LE TABLEAU MS 725, DEBRANCHER LE RESEAU 220 V DU CAMPING-CAR.

MODULE SECTEUR

10.725.2

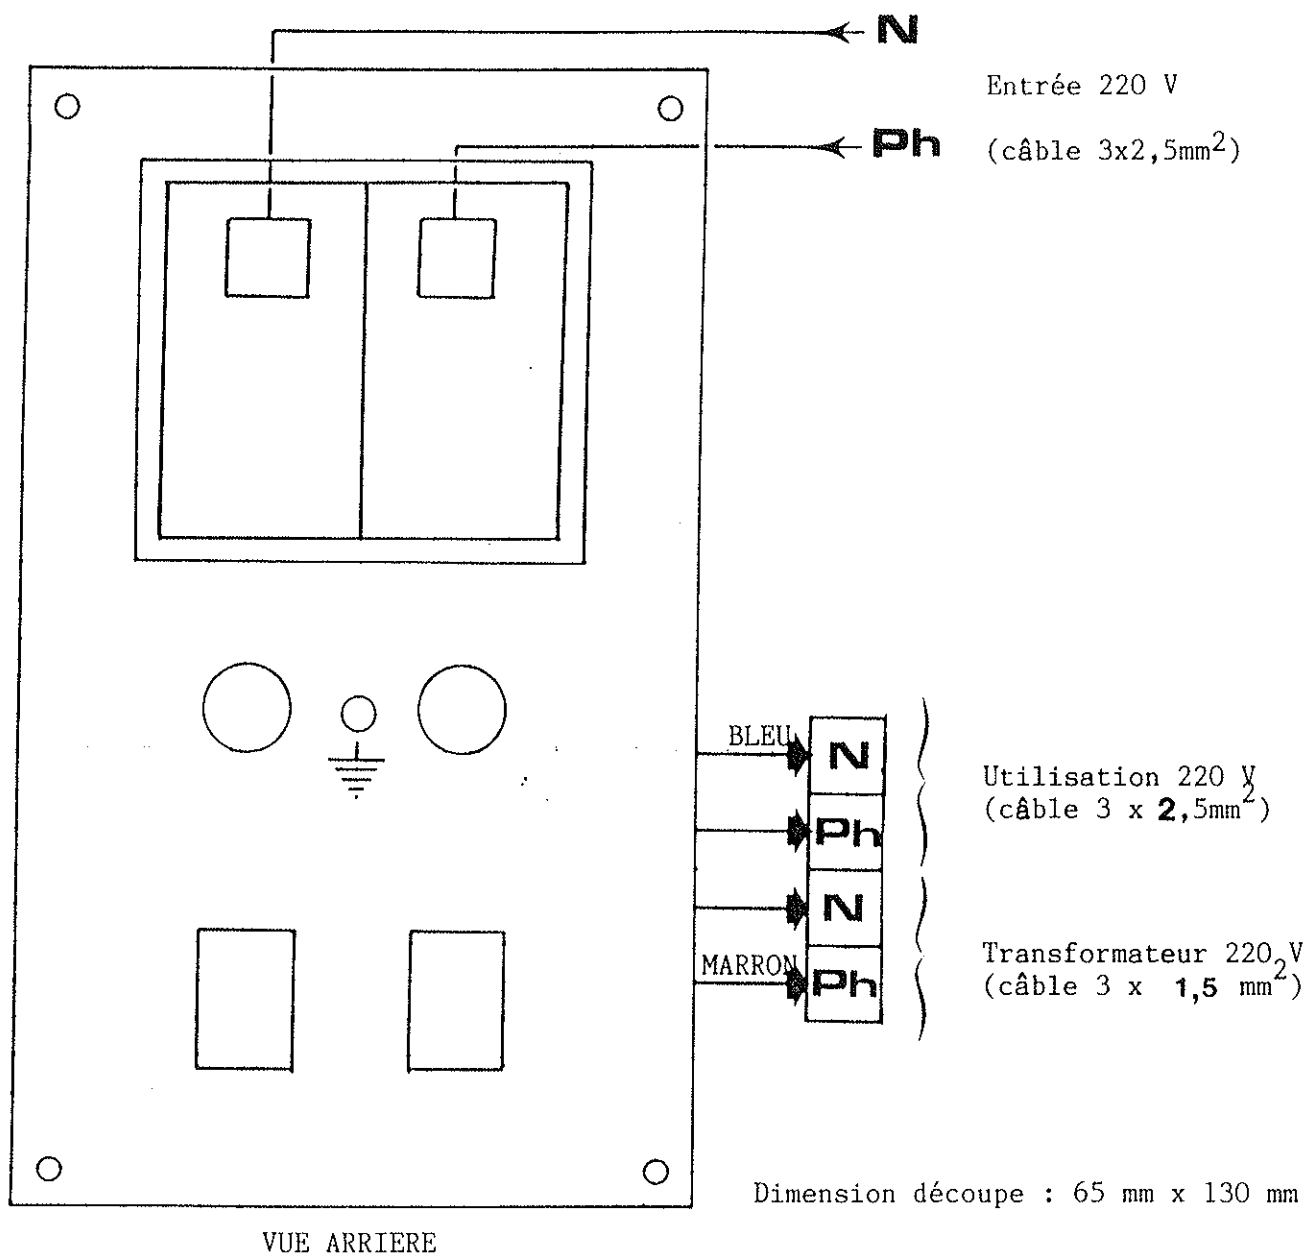

- . Respecter la section des câbles conseillée,
- . En cas de remplacement, respecter le calibrage des fusibles d'origine :
 - protection entrée : Fusible 8,5 x 31,5 16 Ampères
 - protection transfo : Fusible 6,3 x 32 3 Ampères
 - protection utilisation : Fusible 6,3 x 32 10 Ampères

IMPORTANT : POUR TOUTE INTERVENTION SUR LE TABLEAU 10.725.2, DEBRANCHER LE RESEAU 220 V DU CAMPING-CAR.