


SCHEIBER SA

85120 ST PIERRE DU CHEMIN

Module de controle

10 277 0

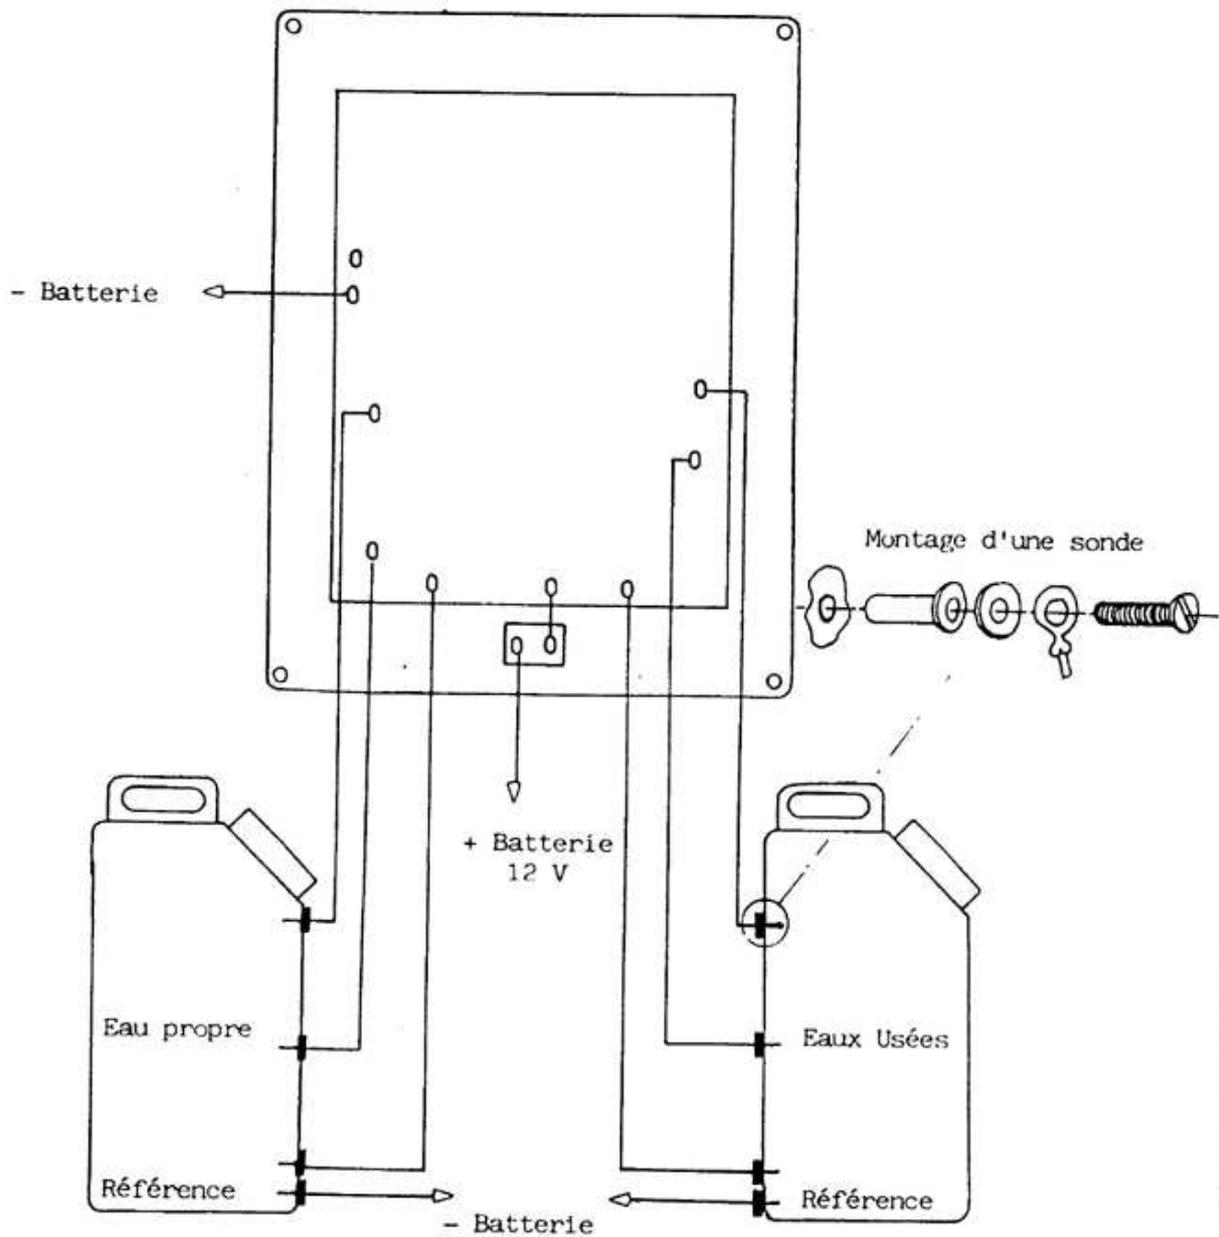

RACCORDEMENT : Liaisons fil souple de $0,75 \text{ mm}^2$ de section

- Placer la sonde de référence et la relier au - batterie
- Etager la distance entre les sondes en fonction de la hauteur du réservoir (1/4, 1/2, 3/4 de la hauteur)
- Afin d'éviter les inversions de câblage entre sondes utiliser des fils de couleurs différentes.

EMPLOI : Niveau batterie : pour une mesure plus précise allumer une charge (lampe 25 W)
Niveaux d'eaux : veiller à ce que le véhicule soit horizontal.