


Notice du module de contrôle 10492

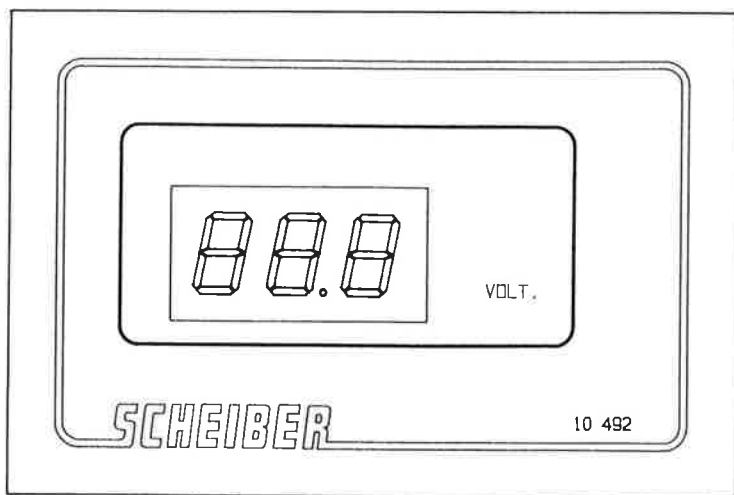


Ce module affiche sur trois digits une tension pouvant évoluer de 0 à 99,9 volts. La tension d'alimentation du module doit être comprise entre 9 et 30 V. L'affichage peut-être permanent ou intermittent grâce à une commande par contact sec de relais extérieur (voir schéma).

Alimentation DC max : 9 V à 30 V.  
Tension d'entrée : 0 à 99,9 V.  
Précision : + ou - 1 %

Affichage : vert.  
Fixation : par l'arrière  
(gougeons M4)  
ou par l'avant (vis)  
Dimensions : 120X80 profondeur 40

POUR AFFICHAGE  
PERMANENT

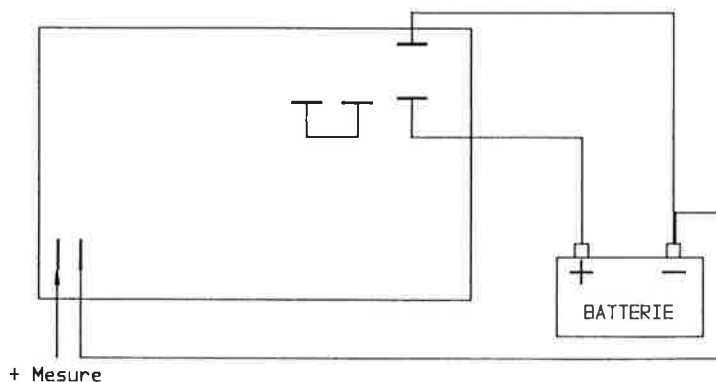

POUR AFFICHAGE  
COMMANDE

