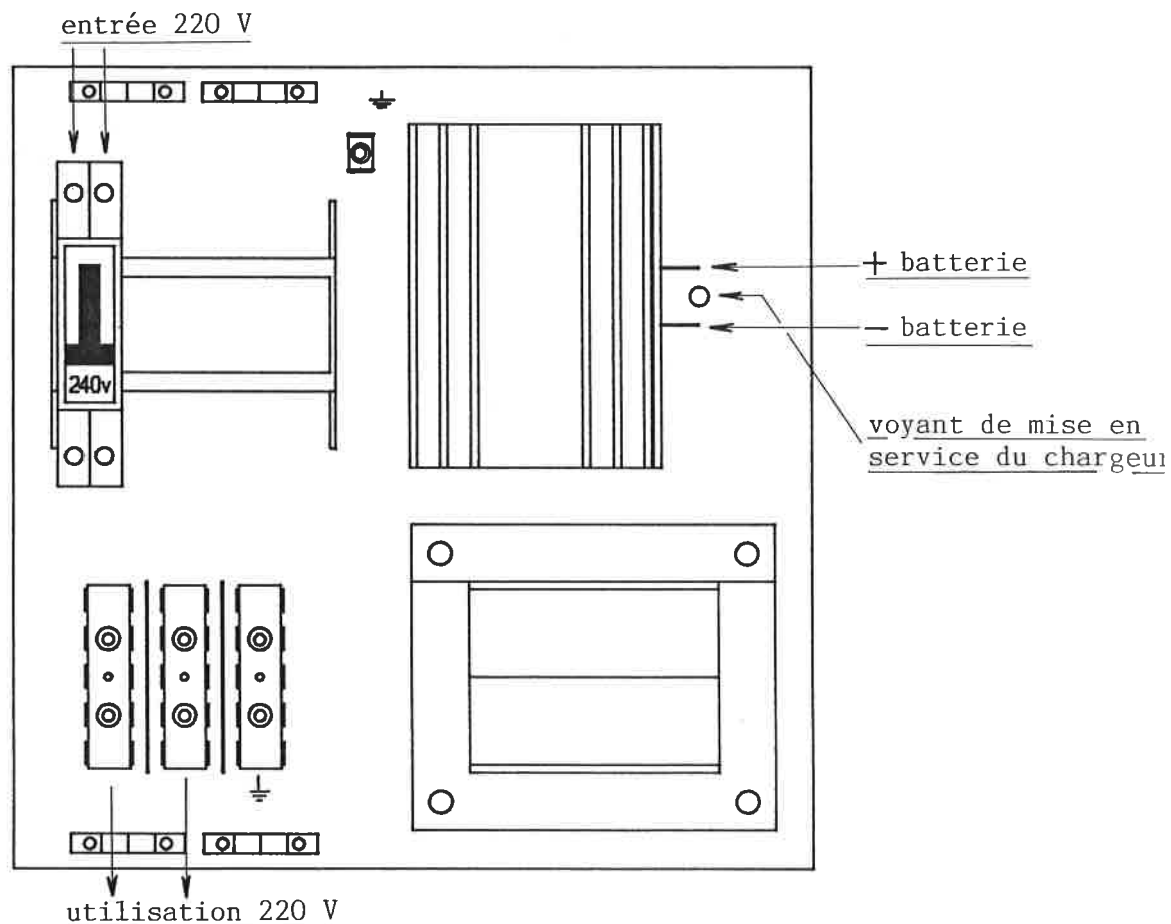


BIP CHARGEUR code 63.310.012 V 10 A

Chargeur floating* compact 10 A, comprenant une protection d'entrée 220 V 50 Hz par disjoncteur bipolaire et permettant la distribution du 220 V dans le véhicule.

- disjoncteur d'entrée 220V- 16 A
- consommation à vide : négligeable
- consommation en charge : max 1A
- transformateur conforme à NFC 52210 et CEI 60742
- led d'indication de fonctionnement du chargeur
- courant de charge max : 10 A
- tension de coupure pour la fin de charge : 14 V
- tension de réenclenchement : 13,2 V
- dimensions : 210 x 210 x 105
- poids : 3,5 kg

* Ceci ne vous dispense pas pour autant de vérifier régulièrement le niveau d'électrolyte de vos batteries. En effet, le phénomène chimique engendré par la charge se traduit par une consommation d'eau plus ou moins importante suivant l'état et la technologie des batteries.